




**- GIR DEG LEVERINGSLENGDER
SPESIALLAGET FOR DITT ANLEGG !**

TABELLER OVER MAKSIMALE LENGDER

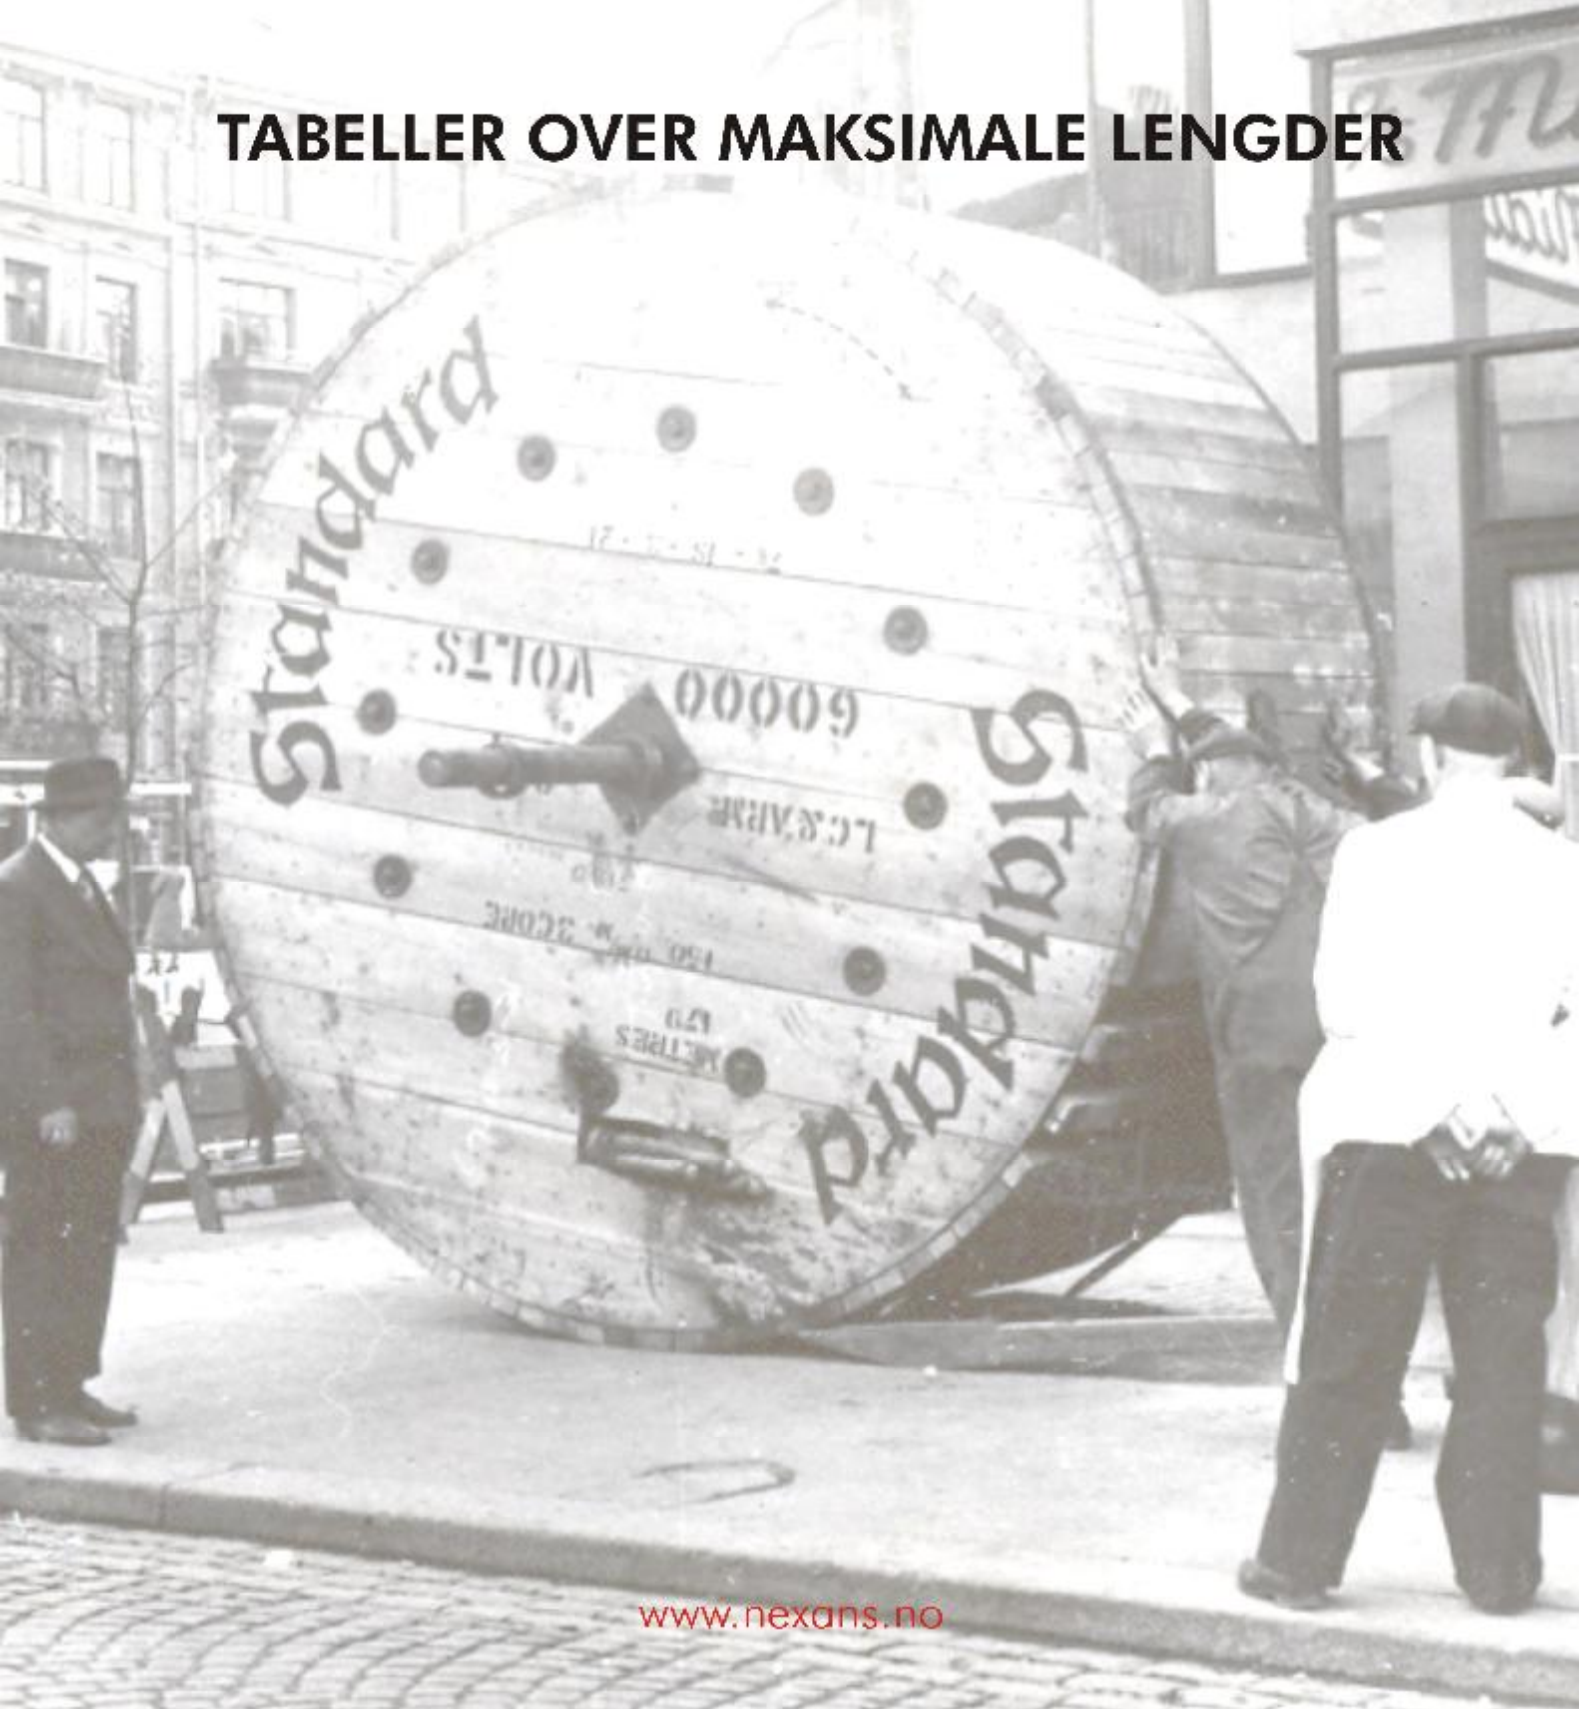

MAKSIMALE LENGDER FOR 1 kV ELVERKSKABEL

KABELDATA			Norm lengde	MAKSIMAL LENGDE					
TYPE	Diameter mm	Vekt kg/km		K14	K16	K18	K20	K22	K24
TFXP-O 1KV 4X25 A	26,7	626	500/K11	980	1200	1500	2100		
TFXP-O 1KV 4X50 A	33,2	974	500/K12	630	810	1000	1350	1700	2300
TFXP 1KV 4X25 A	25,0	591	500/K11	1120	1400	1750	2400		
TFXP 1KV 4X50 A	29,1	930	500/K12	820	1050	1300	1700	2200	
TFXP 1KV 4X95 A	38,0	1613	500/K16	480	620	770	1040	1300	1800
TFXP 1KV 4X150 A	45,3	2382	500/K20	320	430	540	730	930	1200
TFXP 1KV 4X240 A	56,0	3662	400/K20	220	280	350	480	610	830
Trommelvekt (kg)					195	230	340	410	450
Vektbegrensning (kg)					2100	3000	3500	4500	5000
Vangediameter (mm)					1600	1800	2000	2200	2400
Kjernediameter (mm)					950	1100	1300	1400	1400
Største trommelbredde (mm)					1012	1012	1175	1175	1195

MAKSIMALE LENGDER FOR 12 kV ELVERKSKABEL																	
KABELDATA			MAKSIMAL LENGDE														
TYPE	Diameter mm	Vekt kg/km	K16	K18	K20	K22	K24	K26	S26	K28	K30	T16	T18	T20	T22	T24	T26
TSLE 12KV 1X50 A/16	23,1	519	1680	2100	2800	3600	4000	-	-	-	-						
TSLE 12KV 1X150 A	29,6	984	1020	1150	1550	2050	2800	4000	-	-	-						
TSLE 12KV 1X240 A	33,9	1398	600	900	1200	1550	2150	3100	4000	3800	4000						
TSLE 12KV 1X400 A	40,3	1956	500	600	850	1150	1530	2100	3450	3350	4000						
TSLE 12KV 1X630 A	48,0	2859	-	480	650	830	1130	1630	2400	2310	3100						
TSLE 12KV 3X1X50 A	49,9	1566	300	430	550	700	1000	1380	1700	1700	-						
TSLE 12KV 3X1X150 A	64,0	2965	210	330	430	530	700	980	1200	1200	-						
TSLE 12KV 3X1X240 A	73,1	4214	160	210	280	360	500	650	850	850	-						
TSLE 12KV TRIPPEL 1X50 A	23,1	1557										550	800	1050	1350	1700	2200
TSLE 12KV TRIPPEL 1X150 A	29,6	2952										350	500	650	800	1000	1300
TSLE 12KV TRIPPEL 1X240 A	33,9	4194										250	365	470	600	750	1000
TSLF 12KV 1X240 A	34,8	1447	600	900	1200	1550	2150	3100	4000	4000	-						
TSLF 12KV 3X1X240 A	75,2	4384	150	200	270	350	450	630	830	970	1320						
TSLF 12KV TRIPPEL 1X240 A	34,8	4341										240	350	450	580	730	950
Trommelvekt			195	230	340	410	450	900	950	1180	1250	310	380	540	620	680	810
Vangediameter (mm)			1600	1800	2000	2200	2400	2600	2600	2800	3000	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Kjernediameter			950	1100	1300	1400	1400	1500	1300	1500	1500	900	900	900	900	900	1100
Største trommelbredde (mm)			1012	1012	1175	1175	1195	1450	1720	1650	1800	1190	1190	1190	1190	1190	1360
Vektbegrensning (kg)			2100	3000	3500	4500	5000	10000	5000	12000	13000	2100	3000	3500	4500	5000	10000

TROMMELTYPE K28 OG K30 KAN NORMALT IKKE LEVERES FRA VÅR NAMSOSFABRIKK

MAKSIMALE LENGDER FOR 24 kV ELVERKSKABEL PRODUSERT AV NEXANS

KABELDATA			MAKSIMAL LENGDE														
TYPE	Diameter mm	Vekt kg/km	K16	K18	K20	K22	K24	K26	S26	K28	K30	T16	T18	T20	T22	T24	T26
TSLE 24KV 1X 25 A	25,2	553	1400	1760	2350	3000	4000	-	-	-	-						
TSLE 24KV 1X 50 A	27,5	684	1050	1550	1800	2200	3200	4000	-	-	-						
TSLE 24KV 1X 95 A	31,0	956	875	1120	1500	2000	2700	3700	4000	4000	-						
TSLE 24KV 1X150 A	34,0	1170	600	900	1200	1700	2260	3200	4000	4000	-						
TSLE 24KV 1X240 A	38,5	1626	500	650	850	1200	1500	2300	3800	3600	4000						
TSLE 24KV 1X400 A	44,7	2207	-	420	700	920	1200	1700	2800	2650	3500						
TSLE 24KV 1X630 A	52,4	3264	-	350	500	630	860	1300	2000	1940	2600						
TSLE 24KV 3X1X 25 A	54,5	1667	280	350	500	650	900	1200	1600	1600	-						
TSLE 24KV 3X1X 50 A	59,4	2063	230	350	450	550	750	1000	1400	1400	-						
TSLE 24KV 3X1X 95 A	67,0	2896	150	240	330	400	550	800	1000	1000	-						
TSLE 24KV 3X1X150 A	73,5	3544	-	190	260	350	500	650	800	800	-						
TSLE 24KV 3X1X240 A	83,2	4903	-	130	200	280	360	550	680	680	-						
TSLE 24KV TRIPPEL 1X 50 A	27,5	2052										375	550	700	930	1150	1500
TSLE 24KV TRIPPEL 1X 95 A	31,0	2868										300	430	560	730	900	1150
TSLE 24KV TRIPPEL 1X150 A	34,0	3510										250	360	470	600	750	1000
TSLE 24KV TRIPPEL 1X240 A	38,5	4878										150	250	350	420	530	750
TSLE 24KV TRIPPEL 1X400 A	44,7	6621										-	-	-	-	-	560
TSLF 24KV 1X 50 A	28,4	724	1020	1500	1750	2130	3100	3900	4000	4000	-						
TSLF 24KV 1X 95 A	31,9	1000	850	1080	1450	1940	2600	3600	4000	4000	-						
TSLF 24KV 1X150 A	34,9	1218	580	870	1160	1650	2200	3100	4000	3500	4000						
TSLF 24KV 1X240 A	39,4	1681	480	630	820	1160	1450	2230	3600	2600	4000						
TSLF 24KV 1X400 A	45,6	2247	-	400	680	890	1160	1650	2700	2500	3400						
TSLF 24KV 1X630 A	53,3	3253	-	340	480	610	830	1250	2000	1930	2600						
TSLF 24KV 3X1X 50 A	61,4	2192	220	340	440	530	730	970	1300	1300	-						
TSLF 24KV 3X1X 95 A	68,9	3030	150	230	320	390	530	780	950	950	-						
TSLF 24KV 3X1X150 A	75,4	3690	-	180	250	340	490	630	750	750	-						
TSLF 24KV 3X1X240 A	85,1	5092	-	130	190	270	350	530	650	650	-						
TSLF 24KV TRIPPEL 1X 50 A	28,4	2172										350	520	670	870	1100	1400
TSLF 24KV TRIPPEL 1X 95 A	31,9	3000										280	410	530	700	870	1100
TSLF 24KV TRIPPEL 1X150 A	34,9	3654										230	340	450	580	730	930
TSLF 24KV TRIPPEL 1X240 A	39,4	5043										150	240	340	410	520	720
TSLF 24KV TRIPPEL 1X400 A	45,6	6741										-	-	-	-	-	540
Trommelvekt			195	230	340	410	450	900	950	1180	1250	310	380	540	620	680	810
Vangediameter (mm)			1600	1800	2000	2200	2400	2600	2600	2800	3000	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Kjernediameter			950	1100	1300	1400	1400	1500	1300	1500	1500	900	900	900	900	900	1100
Største trommelbredde (mm)			1012	1012	1175	1175	1195	1450	1720	1650	1800	1190	1190	1190	1190	1190	1360
Vektbegrensning (kg)			2100	3000	3500	4500	5000	10000	5000	12000	13000	2100	3000	3500	4500	5000	10000

TROMMELTYPE K28 OG K30 KAN NORMALT IKKE LEVERES FRA VÅR NAMSOSFABRIKK



TROMMELDIMMENSJONER

Trommeltype	Trommelvekt kg	Vangediameter mm	Kjernediameter mm	Største bredde (over bolter) mm	Vektbegrensning kg
K16	195	1600	950	1012	2100
K18	230	1800	1100	1012	3000
K20	340	2000	1300	1175	3500
K22	410	2200	1400	1175	4500
K24	450	2400	1400	1195	5000
K26	900	2600	1500	1450	10000
S26	950	2600	1300	1720	5000
K28	1180	2800	1500	1650	12000
K30	1250	3000	1500	1800	13000
T16	310	1600	900	1190	2100
T18	380	1800	900	1190	3000
T20	540	2000	900	1190	3500
T22	620	2200	900	1190	4500
T24	680	2400	900	1190	5000
T26	810	2600	1100	1360	10000