

DEFROST WATER KIT

Tinus 12

Kabeln klarar att frostskydda rör upp till 50 mm diameter vid -25°C, förutsatt att röret förses med minst 30 mm isolering, eller grävs ner i mark minst 50cm.


Monteringsanvisning

DEFROST WATER KIT är försedd med 1,5 m anslutningsladd och stickpropp för tillfälliga anläggningar. Denna sladd kan inte bytas ut och skulle den skadas skall hela värmekabeln kasseras. Se till att värmekabeln inte övertäcks med material som ej tål + 65°C.

DEFROST WATER KIT begränsar automatiskt sin maxtemperatur till + 60°C. Driftstemperatur och effekt varierar beroende på förläggningssätt och omgivningstemperatur.

Högre om kabeln ligger i vatten än om den ligger utanpå rör. Kabeln avger alltid effekt, även sommartid, och ger alltid en förhöjd vattentemperatur i röret. Vid stillastående vatten normalt 30-40°C. Om lägre vattentemperatur önskas måste termostat inkopplas.

För permanent bruk kontakta din elinstallatör för fast montage i dosa eller strömställare.

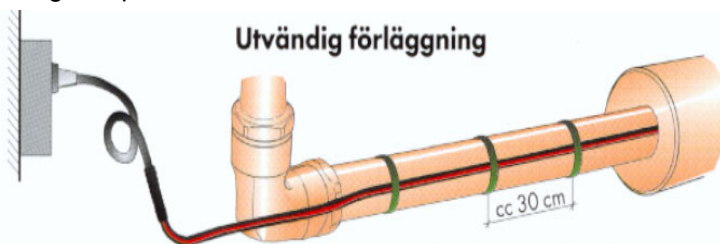

Tejpa fast kabeln rakt utefter röret.
Använd el-tejp med c-c avstånd 30 cm.
Isolera minst 30 mm eller gräv ner röret i mark minst 50 cm.

Anslut stickproppen till vägguttag 230 V.



OBS! Förskruvning E 8959095/RSK 2404856 erfordras

Röret förses med T-koppling. Kabeln skall förläggas rakt genom T-kopplingen. Skruva fast mässingenomföringen i T-kopplingen. Lossa låsmuttern och tag ut mässingsbrickorna och gummipackningen. Träd på mutter, brickor och packning på värmekabeln. Använd diskmedel på packningen om det grå trögt. Stick in värmekabeln genom T-kopplingen. Se

till att inte skada yttermanteln samt att inte skarven mellan värmekabeln och anslutningsladd hamnar i röret. Drag åt låsmuttern lätt och släpp på vattentrycket. Efterdra därefter muttern till dess det blir tätt, plus ett halvt varv. Röret isoleras minst 30 mm eller gräv ner det i mark minst 50 cm. Anslut stickproppen till vägguttag 230V.

Benämning:

Defrost water kit 2m
Defrost water kit 3m
o.s.v
Defrost water kit 25m
Genomföring R15/R20
Defrost water m vara

E-nr:

89 565 02
89 565 03
89 565 25
89 590 95
89 561 00