


Nexans

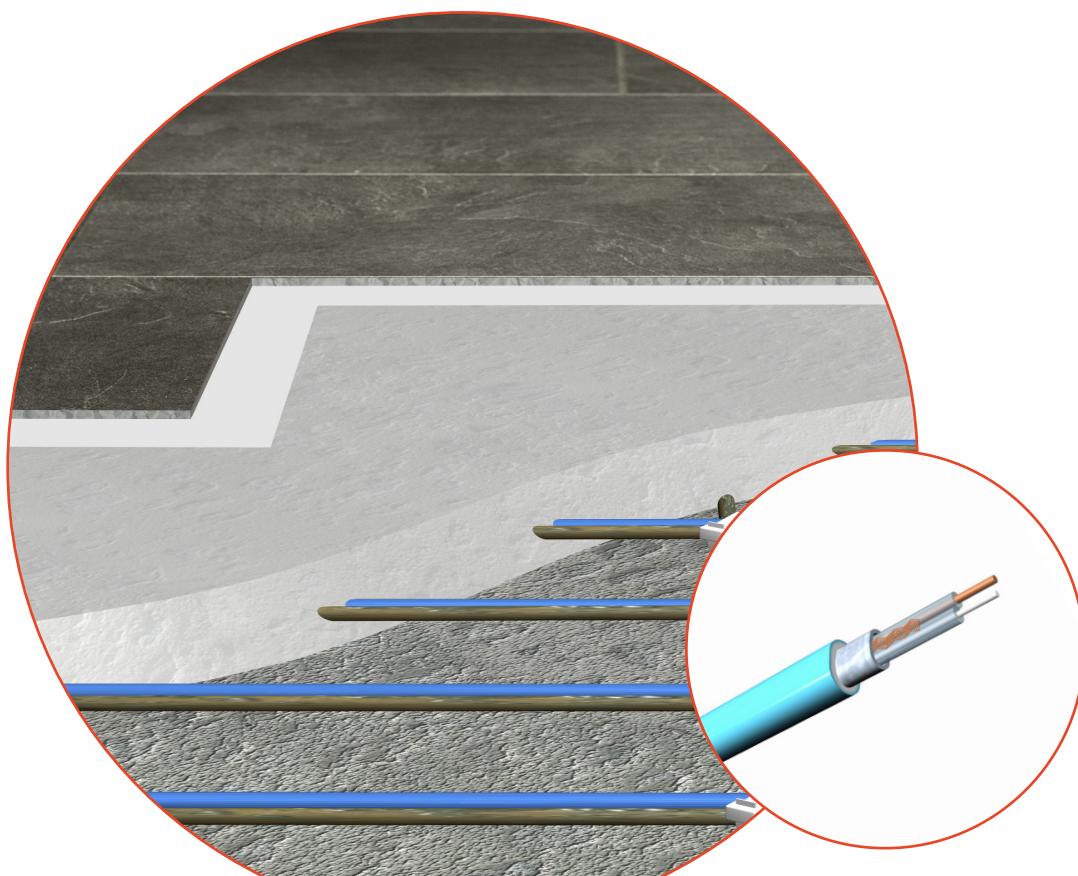

TKXP/2R

Toleder varmekabelelementer med integrert skjõt

Bruksområder:

TKXP/2R toleder varmekabelelementer er ideelle for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende, eller i trebjelkelag 10 W/m. De kan også benyttes til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløp, samt jordoppvarming. Elementene er utstyrt med en integrert (skjult) skjøt, og kan monteres på armeringsjern.



Konstruksjon:

Varm leder:	Entrådet motstandslegering
Kald leder:	Entrådet, glødet kobber
Isolasjon:	PEX
Jordleder:	Glødet kobber
Skjerm:	Bly, vanntett
Ytre kappe:	PVC
Skjøt:	Integrert, merket SPLICE

Tekniske data:

Kabeleffekt:	10 eller 17 W/m ved 230 V driftsspenning
Seriemotstand	
Nominell driftsspenning:	230 VAC
Maks. driftsspenning:	300/500 V
Maks. temperatur	
ytre kappe, spenningsatt:	65 °C
Min. bøyeradius:	5 x kabeldiameter
Motstandstoleranse:	-5 /+10%
Mekanisk klasse:	M2
Maks. asfalttemperatur:	160 °C
Lengde kald tilleder:	2,3 m
UV bestandig:	Ja
Min. installasjonstemp.:	0 °C

17 W/m

20-års garanti

Type	Effekt ved 230V (W)	Lengde* (m)	Nominell elementmotstand (Ω)	Ytre dimensjoner (mm)	Vekt pr. stk. (kg)	El. nr.	Nexans art. nr.	GTIN
TKXP/2R 200/17	200	11,8	264,5	6 x 8,5	2,6	10 366 01	10022330	7045210013931
TKXP/2R 300/17	300	17,6	176,3	6 x 8,5	3,2	10 366 02	10022331	7045210013948
TKXP/2R 400/17	400	23,5	132,3	6 x 8,5	4,0	10 366 04	10022336	7045210013993
TKXP/2R 500/17	500	29,3	105,8	6 x 8,5	4,9	10 366 03	10022337	7045210014006
TKXP/2R 600/17	600	35,2	88,2	6 x 8,5	5,9	10 366 06	10022338	7045210014013
TKXP/2R 700/17	700	41,0	75,6	6 x 8,5	6,6	10 366 05	10022339	7045210014020
TKXP/2R 840/17	840	49,7	63,0	6 x 8,5	8,0	10 366 08	10022340	7045210014037
TKXP/2R 1000/17	1000	58,4	52,9	6 x 8,5	9,4	10 366 07	10022332	7045210013955
TKXP/2R 1250/17	1250	72,5	42,3	6 x 8,5	11,5	10 366 09	10022333	7045210013962
TKXP/2R 1370/17	1370	80,8	38,6	6 x 8,5	12,8	10 366 10	10022334	7045210013979
TKXP/2R 1700/17	1700	100,1	31,1	6 x 8,5	15,8	10 366 11	10022335	7045210013986

* I tillegg kommer 2,3 meter tilledning

10 W/m

TKXP/2R 230/10	230	23,0	230,0	6 x 8,5	4,0	10 365 30	10022342	7045210014051
TKXP/2R 380/10	380	38,3	139,2	6 x 8,5	6,3	10 365 32	10022343	7045210014068
TKXP/2R 530/10	530	53,4	99,8	6 x 8,5	8,5	10 365 34	10022344	7045210014075
TKXP/2R 650/10	650	64,8	81,4	6 x 8,5	11,1	10 365 35	10089004	7045210013908
TKXP/2R 760/10	760	76,0	69,6	6 x 8,5	12,0	10 365 36	10022345	7045210014082
TKXP/2R 940/10	940	94,4	56,3	6 x 8,5	14,9	10 365 38	10022346	7045210014099
TKXP/2R 1050/10	1050	105,4	50,4	6 x 8,5	16,6	10 365 40	10022341	7045210014044

* I tillegg kommer 2,3 meter tilledning

Nexans

Global expert in cables and cabling system

Nexans Norway AS, Postboks 6450 Etterstad, 0605 Oslo,
Besøksadresse: Innspurten 9, Hølsfyr
Telefon: 22 88 61 00 - Faks: 22 88 61 01

www.nexans.no

Nexans Norway AS forbeholder seg retten til å gjøre kabeltekniske endringer uten varsel, da våre produkter er under stadig utvikling.